




Lekko profilowana powierzchnia kostek Akropol pozwala tworzyć nawierzchnie o wyjątkowych walorach estetycznych i wysokim komforcie użytkowania. System tworzy siedem niefazowanych kostek o regularnych kształtach i różnych rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych i efektownych nawierzchni. Naturalne przenikanie się barw na ich powierzchni przyciąga wzrok, budując piękne tło dla fasady budynku.

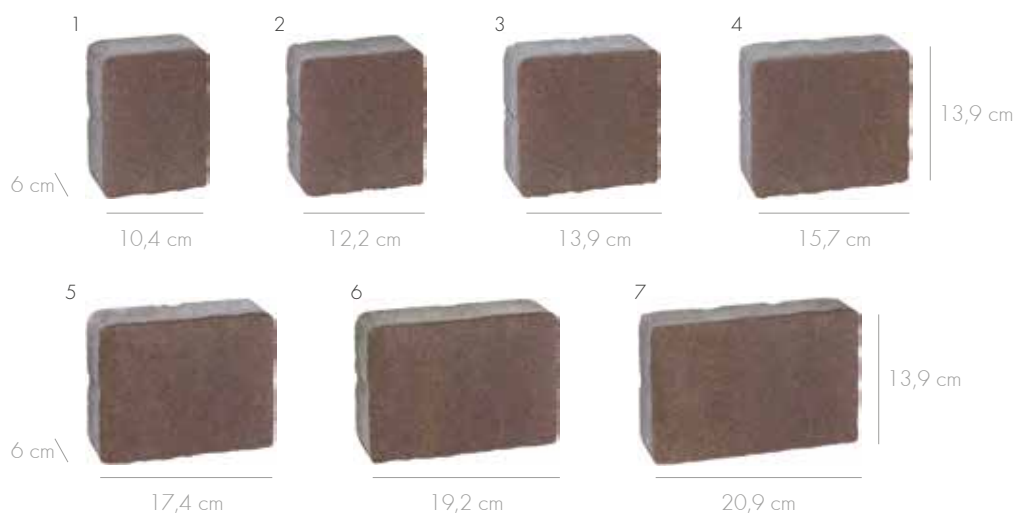


Dostępne kolory



MUSZOLKOWY
COLOR FLEX




KARBONOWY
COLOR FLEX



KOLORY JESIENI



PASTELLO



KASZTANOWY


Tabela logistyczna

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	10,75	1477	49	10	muszolkowy karbonowy kolory jesieni pastello kasztanowy
8*	8,6	1573	49	8	kolory jesieni kasztanowy


Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

*Produkt dostępny na zamówienie


Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2



wzór 3

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2005/AC:2007		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	135 / 180		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia rustykalna		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	koszka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	ALS		

Dostępne także w:

ALS

COLOR MIX

ELEGANTE
CLASSIC