


Inspiracją dla Tierra był wygląd naturalnego kamienia. To dzięki temu płyty wyróżniają się stylową i intrygującą fakturą, która doskonale podkreśli aranżacje utrzymane w stylu rustykalnym czy klasycznym. Jednak Tierra to nie tylko estetyka. Funkcjonalność i komfort użytkowania zapewnia antypoślizgowa powierzchnia oraz specjalna powłoka ograniczająca powstawanie plam i przebarwień na powierzchni płyt.




Dostępne kolory

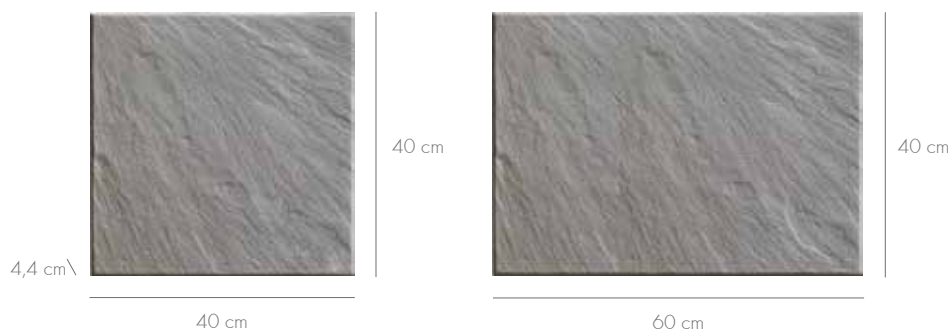

JASNOBEŻOWY
COLORMIX



JASNOSZARY




ANTRACYTOWY

Tabela logistyczna

wymiary [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
40 x 40 x 4,4	8	824	50	jasno-beżowy jasnoszary antracytowy
60 x 40 x 4,4	7,68	791	32	

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

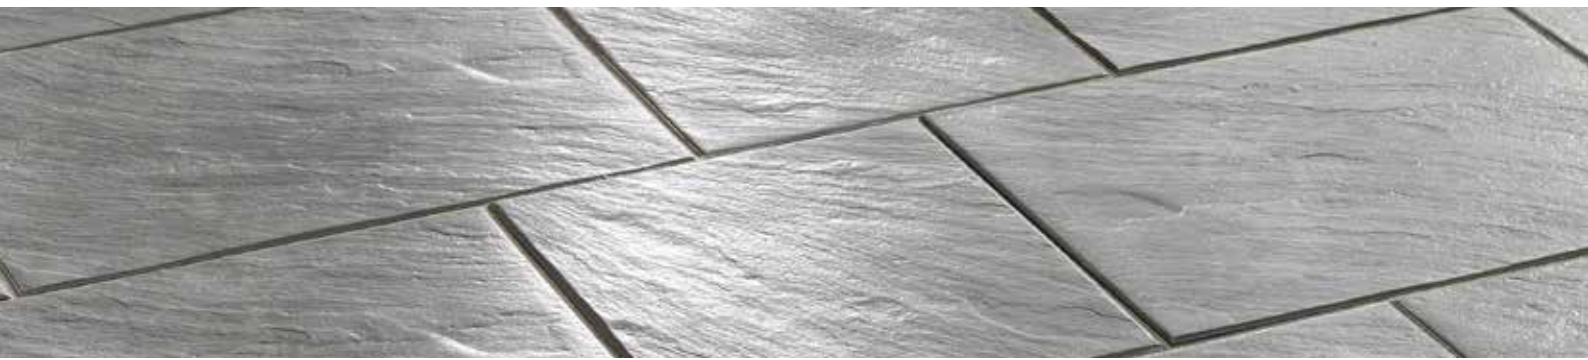

Zgodność z Normą	PN-EN 13748		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	103		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	3x3 mm		
Rodzaj powierzchni stempla	naturalny kamień		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	śrutowanie oraz impregnacja		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	klasa 1 ozn. A		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±3	±3	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	min. R9		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	nie dotyczy		


**COLOR
MIX**
