



Filigranowe Pepito to doskonała alternatywa dla granitowych kostek. Świetnie komponuje się z innymi produktami Libet. Może być stosowana jako uzupełnienie dla wielkoformatowych płyt, ale równie dobrze prezentuje się samodzielnie, tworząc niebanalną, subtelną w odbiorze nawierzchnię. Kontrastowa kolorystyka natomiast pozwala na wydzielenie stref, jak również tworzenie ciekawych, geometrycznych wzorów.

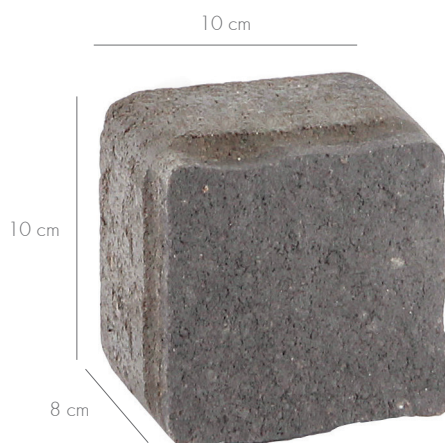

Dostępne kolory



ANTRACYTOWY

Tabela logistyczna

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	8,64	1581	108	8	antracytowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

Sugerowane sposoby ułożenia

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	180		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia rustykalna		
Struktura betonu	jednorodna		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające.		
UWAGI	ALS		

ALS

MONO
COLOR

Dostępne także w:

COLOR
MIX