


Limbra to ekskluzywne i niezwykle praktyczne płyty, które pozwolą na komponowanie zróżnicowanych, eleganckich nawierzchni. Delikatna faktura, połyskująca powierzchnia i głęboka kolorystyka w szerokiej palecie barw sprawiają, że płyty doskonale podkreślą urok zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej stylizacji. Poza estetyką, Limbrę wyróżnia funkcjonalność i wysoki komfort użytkowania. Płyty są antypoślizgowe (R10) i zabezpieczone specjalnym impregnatem, który ułatwia czyszczenie oraz ogranicza powstawanie plam i przebarwień.



Dostępne kolory

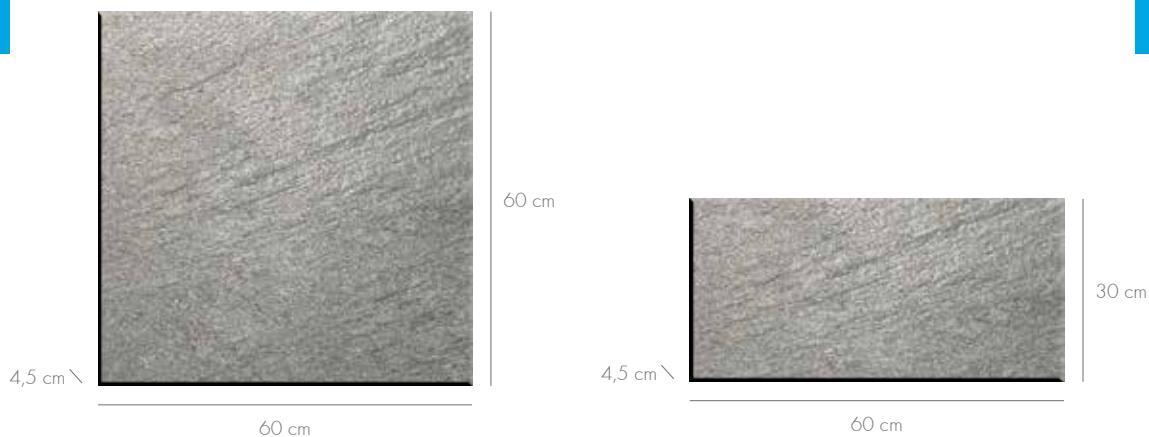

STALOWY GRAFIT

BAZALTOWY

STALOWO-SZARY

BEŻOWO-BRĄZOWY

KREMOWO-BEŻOWY

Tabela logistyczna

wymiary [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
60 x 60 x 4,5	12,24	1284	34	stalowy grafit bazaltowy stalowo-szary
60 x 30 x 4,5	12,24	944	68	beżowo-brązowy kremowo-beżowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.



Zgodność z Normą	PN-EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	94		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempla	nie dotyczy		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	klasa 1 ozn. A		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±5	±5	-±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	nie dotyczy		


**COLOR
MIX**
