



VENETIA PROSTOKĄT

Piękno z duszą


Libet *Impressio*




Sugerowane sposoby ułożenia



- Subtelny kolor i naturalne faktury inspirowane wyglądem skał wapiennych
- Trzy uzupełniające się formaty
- Aranżacyjne nawiązanie do motywów architektury śródziemnomorskiej

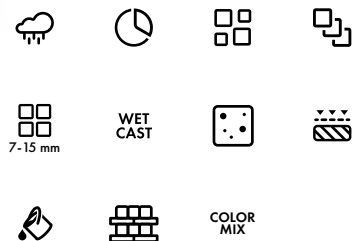

DOSTĘPNE KOLORY



verno

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1, 2, 3	3-4	po 8 z każdego wymiaru	4,86	ok. 456	24	1	verno
plyty pakowane osobno [•]							
1		42	5,67	ok. 529	42		
2	3-4	21	4,25	ok. 401	21	1	verno
3		21	5,67	ok. 529	21		

[•] produkt dostępny na zamówienie

VENETIA PROSTOKĄT

Piękno z duszą

Libet *Impressio*

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	98		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	296; 446; 596	
	Szerokość:	446	
	Grubość	30-40	
Faza	ND		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	klasa 3 (oznaczenie H)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 1 (oznaczenie A) nie określa się		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	5 - Klasa 1 (oznaczenie J)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych. Zastosowanie płyt wyłącznie dla ruchu pieszego, bez udziału środków odładowczych.		
UWAGI	WET CAST; Wymagana impregnacja		
Data aktualizacji	14-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.