
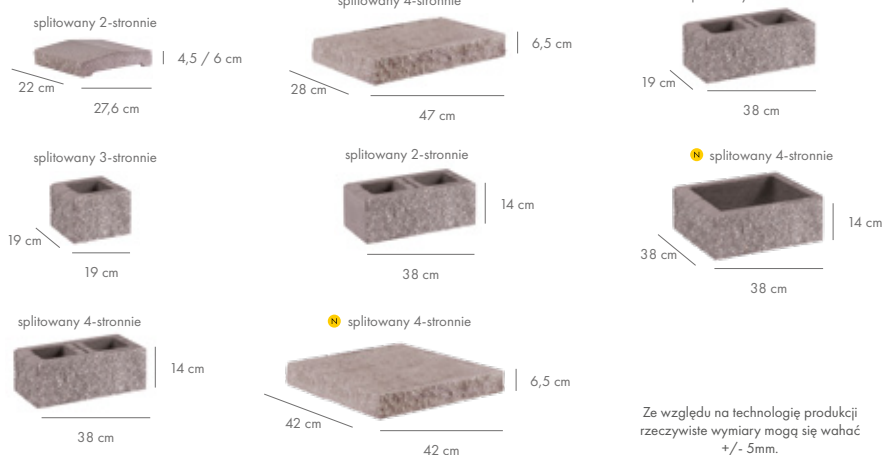


OGRODZENIE SPLIT

Atrakcyjne zwieńczenie

Libetcompletto

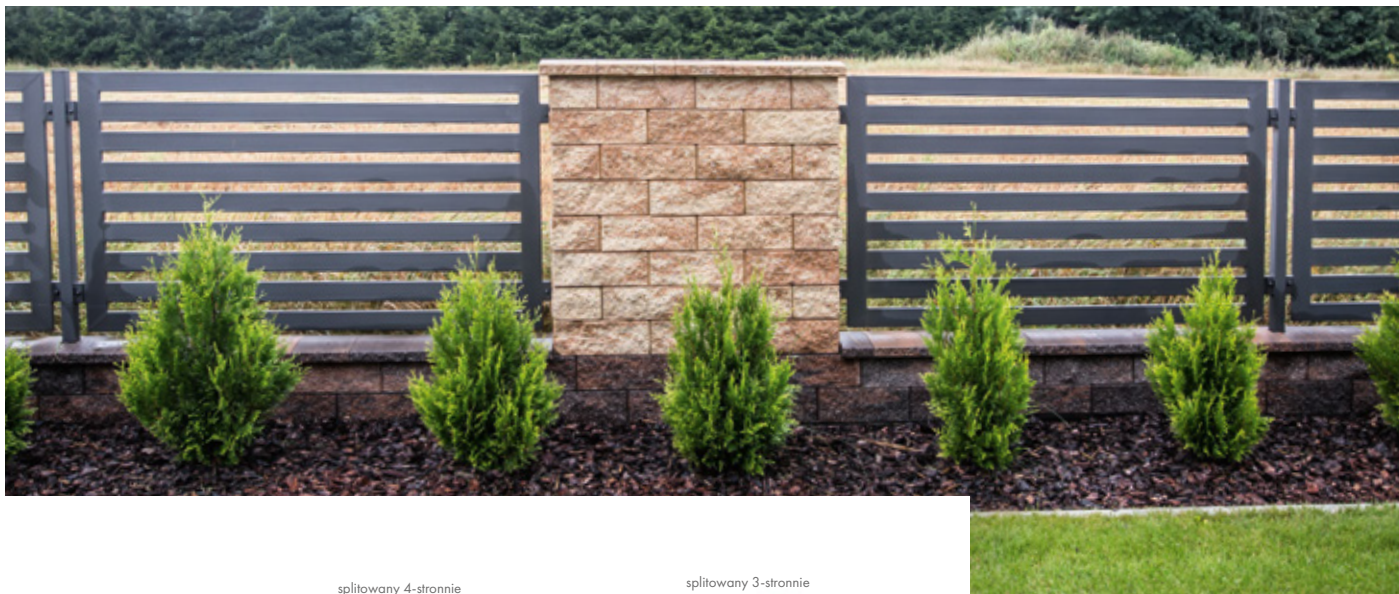

- Rozbudowany zestaw bloczków i daszeków – szerokie możliwości kreacyjne
- Charakterystyczny nieregularny rysunek boków, dzięki technologii splitowania
- Niepowtarzalny efekt wizualny, znakomity do aranżacji wypełnionych zielenią

DOSTĘPNE KOLORY



pastello

kasztan

popielaty

nero



COLOR FLEX



ALS



element	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
daszek prosty 4-stronnie splitowany	60	ok. 1180	6	10	pastello kasztan popielaty nero
daszek dwuspadowy 2-stronnie splitowany	105	ok. 676	15	7	
bloczek 2-stronnie splitowany	60	ok. 865	12	5	
bloczek 3-stronnie splitowany					
bloczek 4-stronnie splitowany					
bloczek półkowy 3-stronnie splitowany	120	ok. 961	24	5	
daszek 42x42	40	ok. 1081	4	10	
bloczek 38x38	36	ok. 822	6	6	

OGRODZENIE SPLIT

Atrakcyjne zwieńczenie

Libetcompletto

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 13198:2005		
J/M	szt.		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	ok.: 14 (błoczek ogrodzeniowy); 7,8 (błoczek połówkowy), 7 (daszek); daszek płaski 19,5		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	190; 276; 380; 470	
	Szerokość:	190; 220; 280	
	Grubość	45/60; 65; 140	
Faza	Z fazą (nie dotyczy daszków)		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor/Colormix		
Sposób obróbki końcowej	Splitowanie powierzchni		
Klasa betonu	C30/37		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	ND		
Nasiąkliwość (%)	≤7		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 5
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odladzających.		
UWAGI	ALS; Colorflex		
Data aktualizacji	02-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.