

STOPIEŃ SPLIT

Design i użyteczność

Libetcompletto





Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



wzór 2

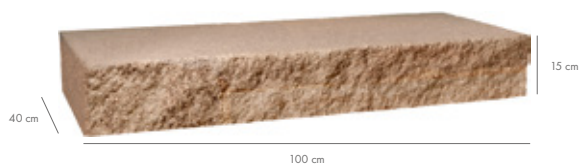

Ze względu na technologię produkcji rzeczywiste wymiary mogą się wahać +/- 5mm.

- Intrygująca, nieregularna faktura na bocznej ścianie oraz wygodna, gładka powierzchnia użytkowa
- Bogactwo kolorów, charakterystyczne dla całego systemu Split
- Materiały splitowane znakomicie pasują do aranżacji klasycznych, rustykalnych, śródziemnomorskich itp.

DOSTĘPNE KOLORY



bianco carrara



pastello



nero



kasztanowy



COLOR FLEX



ALS

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
15	12	ok. 1681	2	6	bianco carrara pastello kasztanowy nero

STOPIEŃ SPLIT

Design i użyteczność

Libetcompletto

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 13198:2005		
J/M	szt.		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	ok. 105		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	1000	
	Szerokość:	400	
	Grubość	150	
Faza	ND		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor/Colormix		
Sposób obróbki końcowej	Splitowanie powierzchni		
Klasa betonu	C30/37		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	ND		
Nasiąkliwość (%)	≤7		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 5
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odladzających.		
UWAGI	ALS; Colorflex		
Data aktualizacji	25-03-2022 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.