



IMOLA

Naturalnie...

LibetDecco COLORMIX



Sugerowane sposoby ułożenia

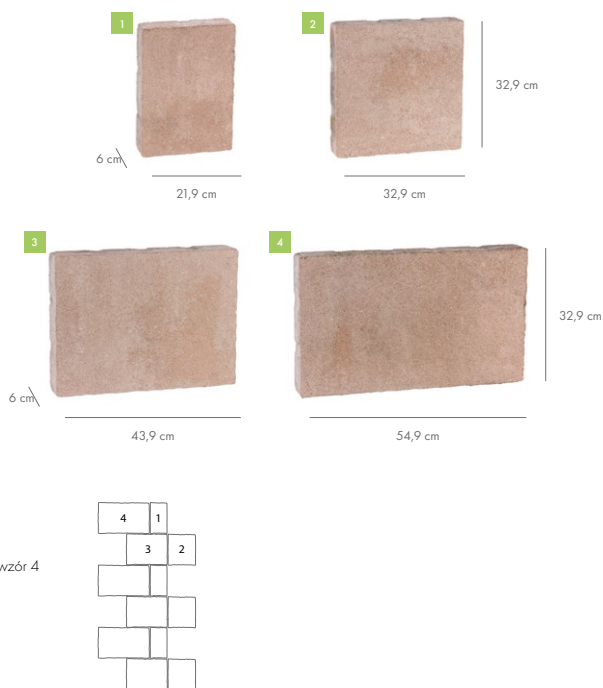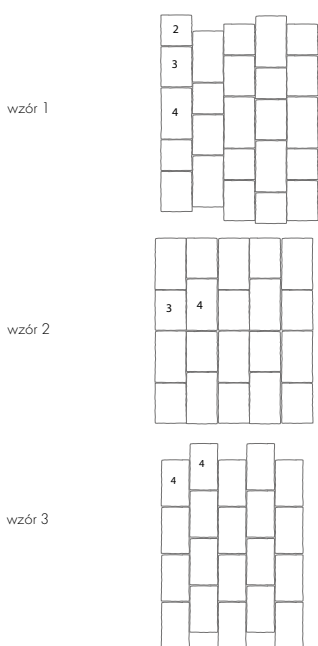

- Cztery duże formaty, wyjątkowe melange kolorystyczne
- Atrakcyjne kompozycje na rozmaitych – również obszernych – powierzchniach
- Idealne zwieńczenie przestrzeni wypełnionej naturalnymi akcentami



COLOR FLEX

ALS



DOSTĘPNE KOLORY



karbonowy



pastello



muszelkowy



kasztanowy



kwarcytowy

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	6	20	7,2 lub 10,89*	ok. 997 lub ok. 1496*	6 lub 9*	10	karbonowy muszelkowy pastello kasztanowy kwarcytowy
2		10 lub 30*					
3		20 lub 30*					
4		10					

*W zależności od miejsca pakowania

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	135		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	219; 329; 439; 549	
	Szerokość:	329	
	Grubość	60	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 / Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	3 / Klasa 30 (oznaczenie 3)		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	≤ 6 / Klasa 2 (oznaczenie B)		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	3 / Klasa 2 (oznaczenie K)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych.		
UWAGI	ALS; Colorflex		
Data aktualizacji	08-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.