
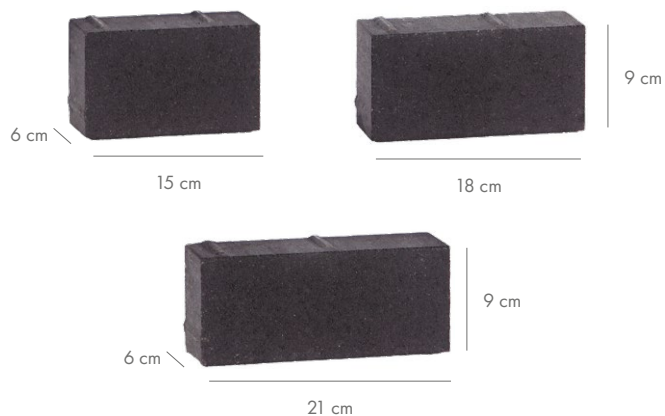


## MINI TRIO

Wszystko w porządku

LibetDecco MONOCOLOR

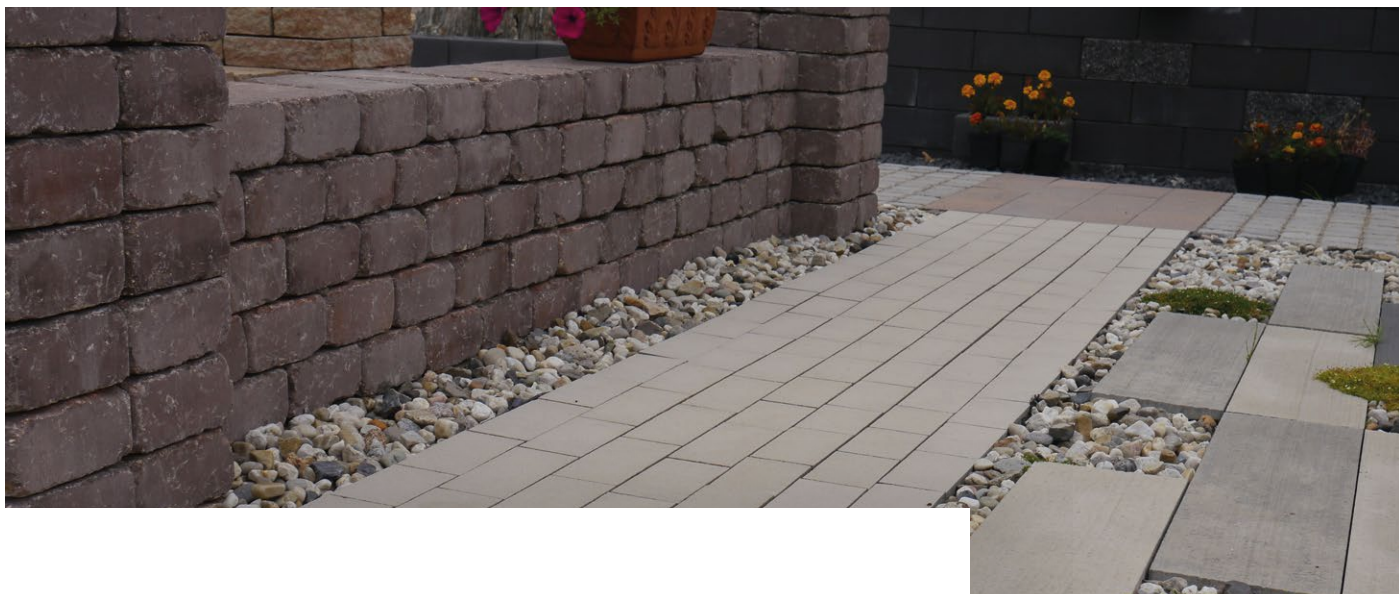

- Prosta zawarta w kształcie i kolorystyce – nowoczesny minimalizm
- Bardzo praktyczne rozwiązanie na rozmaite typy nawierzchni
- Dostępne zestawy kostek o grubości 6 lub 8 cm



MONO  
COLOR




ALS




3-5 mm



### DOSTĘPNE KOLORY



pergaminiowa biel



antracytowy

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6 cm	540	8,7	1182	54	10	pergaminiowa biel antracytowy
8 cm	432	6,96	1257		8	pergaminiowa biel antracytowy

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	133 / 177		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	150; 180; 210	
	Szerokość:	90	
	Grubość	60; 80	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	28.02.2023 r.		