


## FAVO

Geometryczny akcent

LibetDecco MONOCOLOR

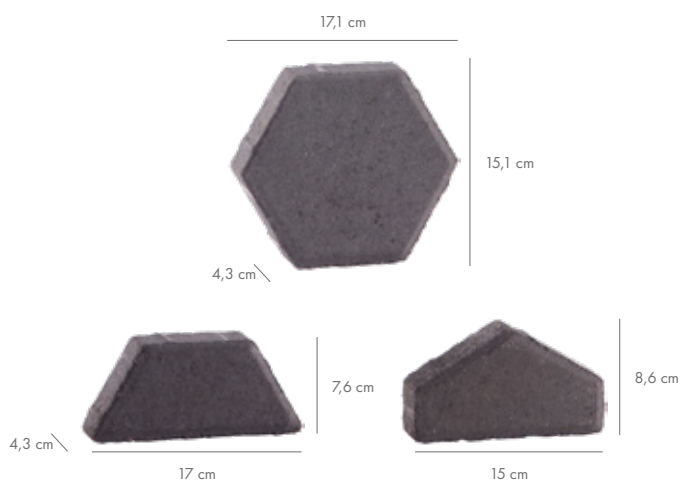

- Wyrazisty kształt plastra miodu
- Kolekcja zawiera też elementy „połówkowe”, umożliwiające równe wykańczanie obrzeży nawierzchni
- Naturalny wygląd w połączeniu z nowoczesną kolorystyką



MONO  
COLOR




ALS



3-5 mm

### DOSTĘPNE KOLORY



pergaminowa biel



antracytowy

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4,3 cm	744	12,12	ok. 1140	62	12	pergaminowa biel antracytowy

Zgodność z dokumentem odniesienia	Aprobata techniczna IBDiM nr: AT-2006-03-0943/2		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	95		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	150; 170	
	Szerokość:	76; 86; 150	
	Grubość	43	
Faza	Z fazą		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,2		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Śr. odporność na zamrażanie/rozmarzanie	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>		
Odporność na ścieranie	≤ 18 000 mm <sup>3</sup> / 5 000 mm <sup>2</sup>		
Nasiąkliwość (%)	ND		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 3	± 3	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	≥ 50		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	ND		
Reakcja na ogień	ND		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Kostka betonowa LIBET 40 jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu bardzo lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych oraz do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	15-02-2018 r.		