

QUBO


Siła detalu

LibetDecco ANTICO





Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



wzór 2

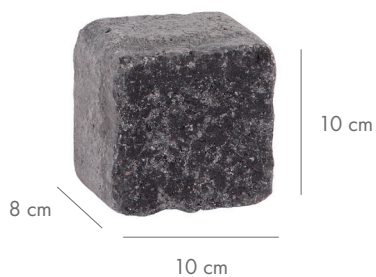

- Ogromny potencjał kreacyjny
- Klimatyczne połączenie niewielkich rozmiarów z postarzaną powierzchnią
- Kostki barwione w masie



COLOR MIX

ANTICO



ALS



3-5 mm

DOSTĘPNE KOLORY



srebrno-szary



piaskowo-beżowy



bazaltowy grafit

grubość [cm]	szt. / big bag	m ² / big bag	waga big bag [kg]	dostępne kolory
8	864	8,64	ok. 1555	srebrno-szary bazaltowy grafit piaskowo-beżowy

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m²		
Waga (kg/m2) lub (kg/szt.)	180		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	100	
	Szerokość:	100	
	Grubość	80	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	Postarzanie powierzchni		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca		
Trwałość	Zadowalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadowalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS; Bęben		
Data aktualizacji	15-02-2018 r.		