
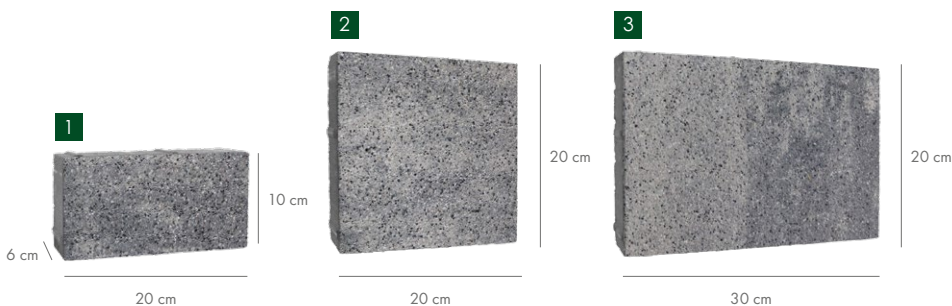


TRIO

Praktycznie i elegancko

LibetDecco ASPERO

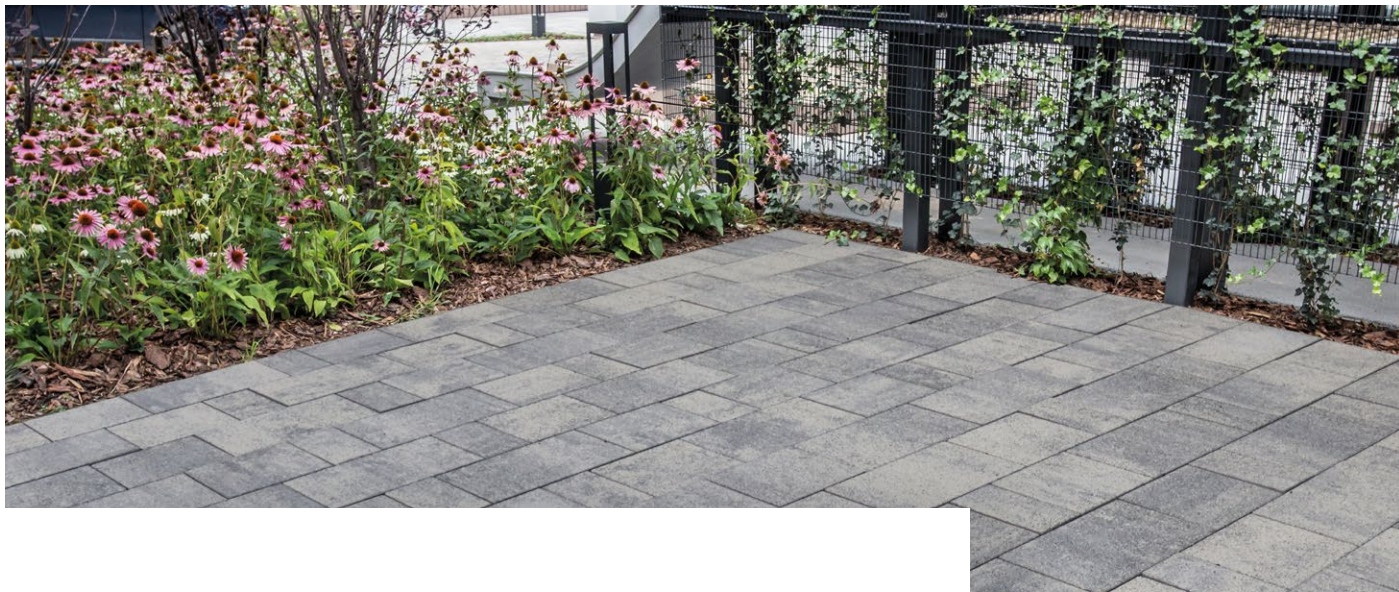

- Praktyczny system 3 kostek
- Wygoda układania, komfort użytkowania
- Prosty, elegancki design



ASPERO



ALS




3-5 mm

DOSTĘPNE KOLORY



jasnoszary



ciemnoszary

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	1: 60	8	ok. 1240	1: 6	10	jasnoszary ciemnoszary
	2: 80			2: 8		
	3: 60			3: 6		

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	135		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	100; 200; 300	
	Szerokość:	200	
	Grubość	60	
Faza	Z mikrofazą		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	Śrutowanie i szrotkowanie powierzchni		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	26-02-2023 r.		