




## AKROPOL

Szczęśliwa siódemka

LibetDecco COLORMIX

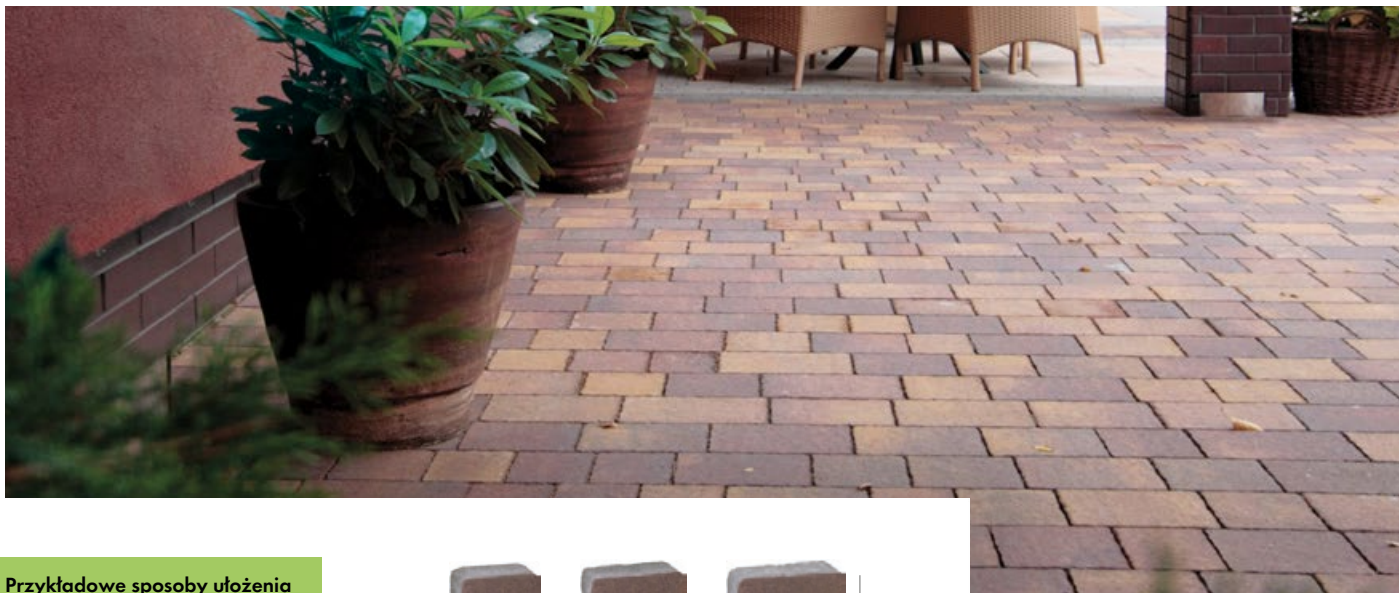

### Przykładowe sposoby ułożenia

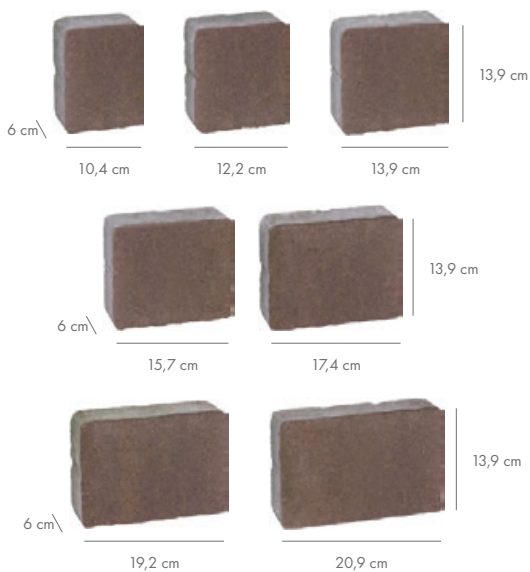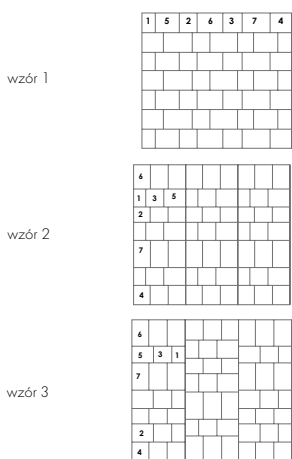

- Siedem uzupełniających się formatów, bogactwo melanży kolorystycznych
- Subtelnie profilowana powierzchnia, niefazowane krawędzie
- Intrygujący efekt wielobarwnej, nieregularnej nawierzchni



COLOR FLEX

ALS



### DOSTĘPNE KOLORY



pastello      karbonowy      kolory jesieni      kasztanowy      kwarcytowy      śródziemnomorski

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	karbonowy kolory jesieni pastello kasztanowy kwarcytowy śródziemnomorski
8	po 56 z każdego wymiaru	8,6	ok. 1573	49	8	kolory jesieni kasztanowy kwarcytowy śródziemnomorski

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	135 / 180		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	104; 122; 139; 157; 174; 192; 209	
	Szerokość:	139	
	Grubość	60; 80	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiakliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	28.02.2023 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.