

Libet

WSPORNIKI TARASOWE

DO PŁYT I TARASÓW Z DREWNA LUB KOMPOZYTU



Libet

SERIA **SPIRAL**

POD PŁYTY
I LEGARY



SERIA **PODSTAWKI**

POD
PŁYTY



Libet


SERIA **STANDARD**

POD PŁYTY
I LEGARY



SERIA **MAX**

POD PŁYTY
I LEGARY

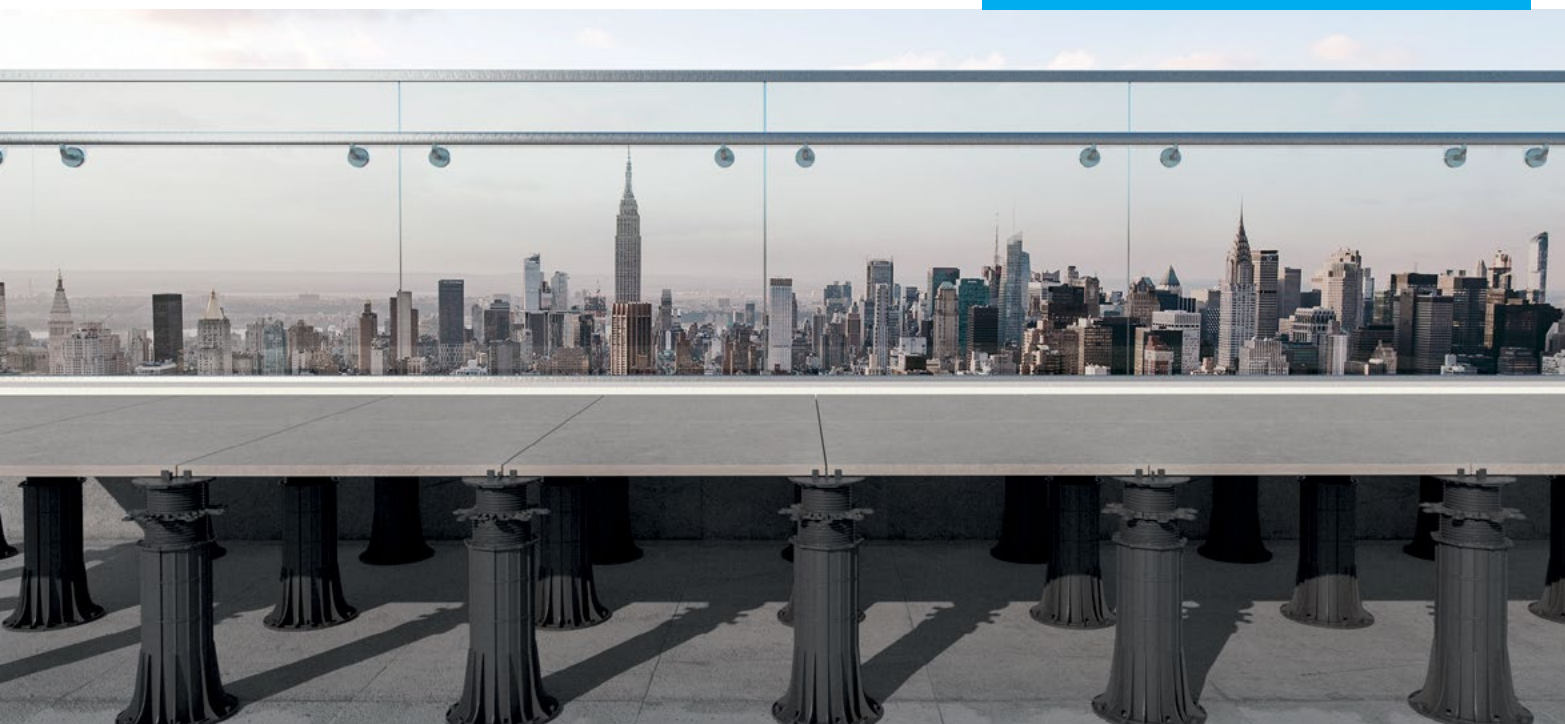

SERIA **PODSTAWKI**

2 / 8 / 10 / 15 / 16 MM

Podstawki stałej wysokości
pod płyty tarasowe



2 MM



8 MM



10 MM




15 MM



16 MM

002

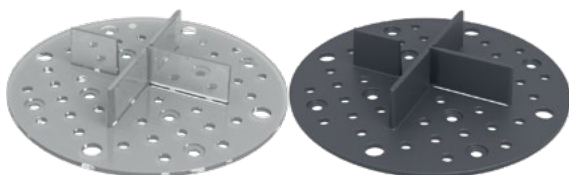

NIEWIDOCZNE W SZCZELINIE
Materiał transparentny, czarny, gumowy

008



GUMOWA
Zapewnia komfort użytkowania
Możliwość piętrowania

**010
015**



MODUŁOWE I PIĘTROWALNE
Możliwość układania podstawek w stosy


016



WYTRZYMAŁE I PIĘTROWALNE
Niesamowita wytrzymałość powyżej 2000 kg*




POD PŁYTY



SERIA **SPIRAL**

10-210 MM

Poziomowanie od najniższych wysokości

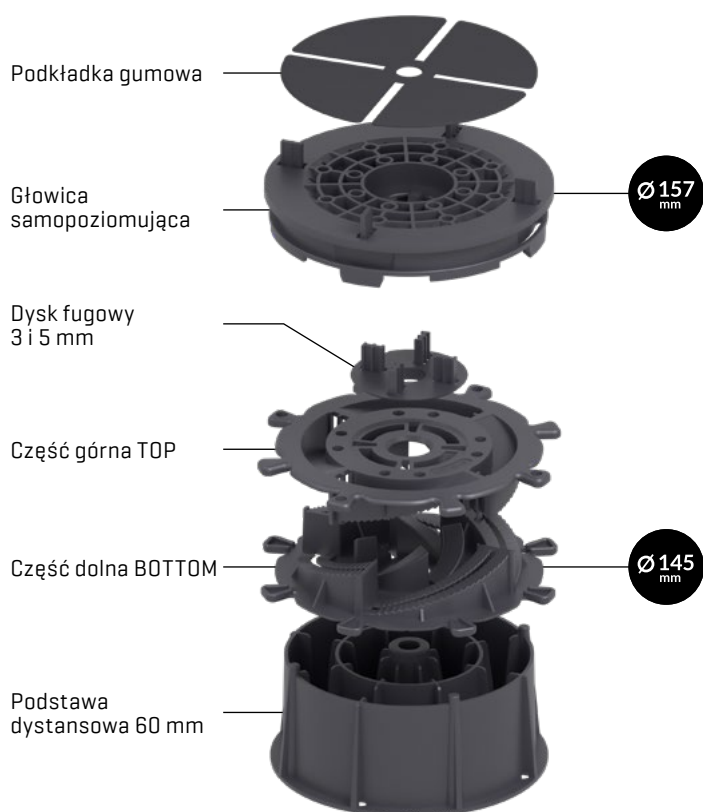

GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

Samoczynnie koryguje nachylenie podłoża o 0-6%



NISKIE WYSOKOŚCI

Zakres regulacji już od 10 mm



WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia aż do 1900 kg*



REGULACJA WYSOKOŚCI

Schodkowa regulacja wysokości co 1mm



PROSTE W UŻYCIU


Bardzo proste i szybkie w użyciu



POD PŁYTY



POD LEGARY



SERIA **STANDARD**

30-420 MM

Uniwersalne i wytrzymałe rozwiązanie



GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

Samoczynnie koryguje nachylenie podłoża o 0-7%



UNIWERSALNY ZAKRES WYSOKOŚCI

Zakres regulacji wysokości od 30 do 420 mm



WYSOKIE OBCIĄŻENIE

Odporność na obciążenia nawet do 1000 kg*



REGULACJA WYSOKOŚCI W NAKRĘTKIE

Reguluj wysokość z łatwością



UNIWERSALNOŚĆ


Duży wybór akcesoriów towarzyszących



POD PŁYTY



POD LEGARY



SERIA MAX

45-950 MM

Zaawansowane konstrukcje,
maksimum możliwości



45-75 MM



75-150 MM



150-350 MM



350-550 MM
550-750 MM
750-950 MM

Podkładka gumowa

Głowica samopoziomująca

Śruba

Tulejonakrętka

Podstawa

Korektor nachylenia

Ø 145 mm

Ø 210 mm



REGULACJA NACHYLENIA

8% korektor nachylenia
6% głowica samopoziomująca



SZEROKI ZAKRES WYSOKOŚCI

3 wsporniki z szerokim zakresem regulacji wysokości



PROFESJONALNE ZASTOSOWANIE

Odporność na obciążenia nawet do 1700 kg*



ZABEZPIECZENIE PRZED WIATREM

Systemowe rozwiązanie dla zabezpieczenia przed silnym wiatrem



STABILNA KONSTRUKCJA


Możliwe dodatkowe stabilizowanie konstrukcji



POD PŁYTY



POD LEGARY



* Szczegółowe wartości dla poszczególnych wysokości podane w specyfikacji technicznej.

Libet

www.libet.pl
www.ceramic.libet.pl

Libet S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5,
53-633 Wrocław
tel.: +48 801 542 381

100%
MADE IN POLAND

