


Kostki Quadra pokazują, że to, co na pozór proste i subtelne, w rzeczywistości może stać się niezwykle estetyczną ozdobą wielu zróżnicowanych aranżacji. Klasyczną linię i regularny kształt doskonale uzupełniają stonowana, elegancka kolorystyka, podkreślona dodatkowo przez szlachetne kruszywa. Trzy uzupełniające się rozmiary pozwalają budować harmonijną, geometryczną nawierzchnię, która stanowi niezwykle tło dla bryły budynku i innych elementów otoczenia. Każdy z rozmiarów kostki Quadra można nabyć osobno – produkt ten nie jest sprzedawany jako system.




Możliwość zamówienia rozmiarów: 10 x 10 cm, 10 x 20 cm, 10 x 30 cm, 40 x 40 cm, 40 x 60 cm**

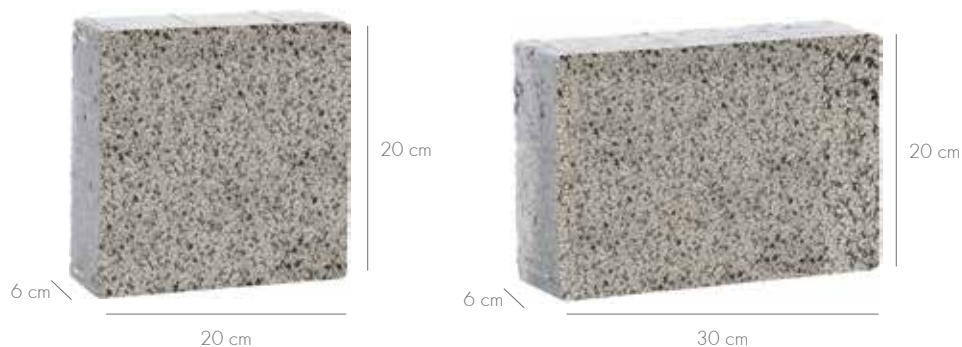


Dostępne kolory




NERO



BIANCO CARRARA



SOLARO



GRANITO

Tabela logistyczna


grubość [cm]	wymiary [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	20 x 20	12	1645	30	10	nero bianco carrara solaro granito
	20 x 30			20		
8*	20 x 20	9,6	1753	30	8	
	20 x 30			20		

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.


*Produkt na zamówienie

** Minimalne zamówienie: 150 m² dla jednego rozmiaru


Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2



wzór 3

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2005/AC:2007; PN-EN 1339:2005** PN-EN 1339:2005/AC:2007**		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ² lub [kg/szt]	grubość 6 cm	grubość 8 cm	
	138	180	
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	z fazą		
Rodzaj powierzchni stempła	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	jednorodna		
Sposób obróbki	powierzchnia płukana		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	klasa 1 ozn. S**		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	ALS		

ALS

ELEGANTE

 Dostępne także w: **CLASSIC**
**MONO
COLOR**