


## MAXIMA XL

Wielka sprawa

Libet *Impressio*

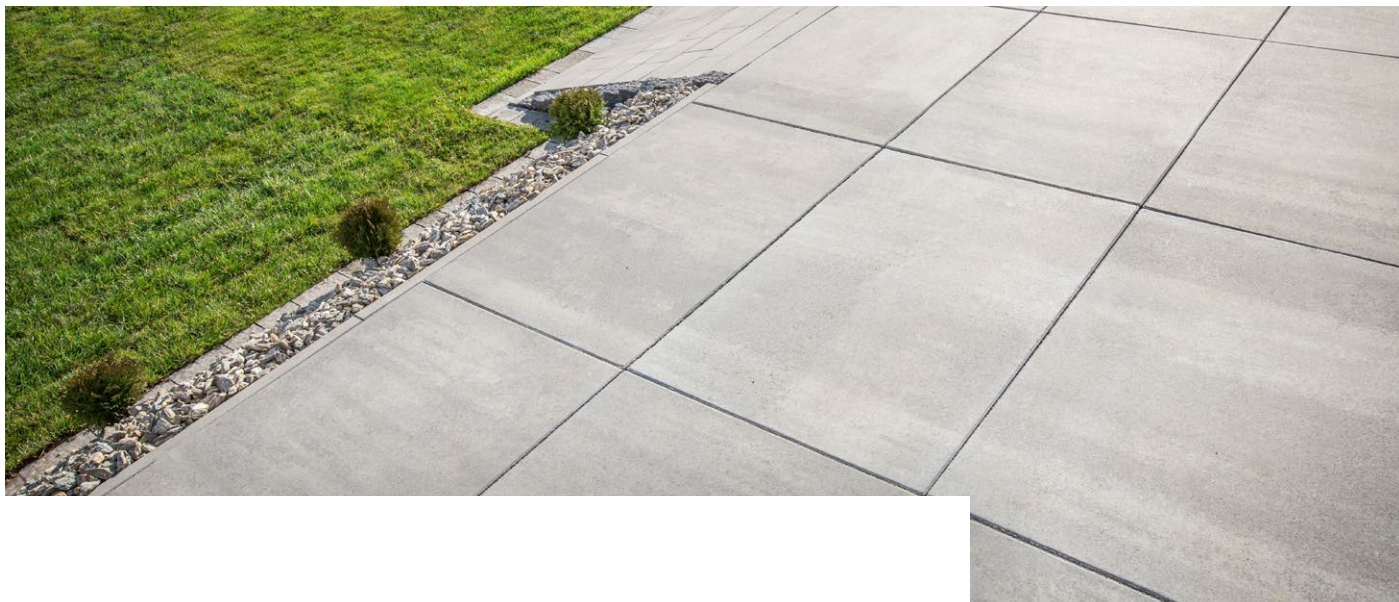

- Największa płyta betonowa w systemie Maxima
- Idealny format do realizacji wygodnych, szerokich ścieżek oraz innych nawierzchni
- Do wyboru dwa atrakcyjne kolory:  
antracytowy (monocolor)  
i popielaty (colormix)




SYSTEM  
MAXIMA



ALS



### DOSTĘPNE KOLORY



antracytowy



popielaty

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	kolory
8	6	5,76	ok. 1135	1	6	antracytowy popielaty

## MAXIMA XL

Wielka sprawa

Libet *Impressio*

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 13198		
J/M	szt.		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	185		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	1200	800	80
Faza	Z fazą		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor; Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	C30/37		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	ND		
Nasiąkliwość (%)	≤ 7		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 5
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odładzających.		
UWAGI	ALS, Colorflex		
Data aktualizacji	03-02-2021 r.		